Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Data: 25/02/2017
Pagina: 1/1

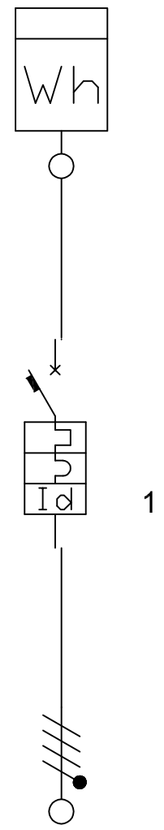

Identificativo	Linea 1
Descrizione	Generale Quadro
	-
	-
Fasi della linea	L1L2L3N
Note	-
	-
	-
Corrente nominale In (A)	400,00
Potenza totale	200,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc	1/1
Potenza effettiva	200,000 kW
Corrente di impiego Ib (A)	321,13
I diff. (A) / Rit.diff. (s)	0,3(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA)	36
Corrente Fase L1 (A)	321,13
Corrente Fase L2 (A)	321,13
Corrente Fase L3 (A)	321,13
Sezione di fase (mm²)	2 // 150
Sezione di neutro (mm²)	150
Sezione di PE (mm²)	25
Portata cavo di fase (A)	440,00
Lunghezza linea a valle (m)	30,00
Sezione cablaggio interno fase	1 Barra 30 x 5

Camera di Commercio
Brindisi

lavoro

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO LA "CITTADELLA DELLA RICERCA" km 706+000 STRADA STATALE 7 APPIA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto della tavola

SCHEMI UNIFILARI NUOVI QUADRI ELETTRICI: Quadro elettrico vano contatore - Laboratorio

file

elab pIMP

tav **08e**

scala 1:---

rev.	data	aggiornamento	redatto	verificato	approvato
0	Aprile 2017	emissione	Curianò	Argentieri	Argentieri

PROGETTAZIONE
Ing. Cesare ARGENTIERI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Angelo Raffaele CAFORIO